

PROLITEC

PERFEKT DUFTENDE UMGEBUNGEN

GENIE



GENIE
BY PROLITEC

Inhalt

Kapitel 1: über GENIE

Kapitel 2: Entpacken

Kapitel 3: BEWEGUNG UND
LAGERUNG.

Kapitel 4: INSTALLATION

Allgemein

Lage

Service Bereich

Farbe

Lebensdauerschätzung der
Kartusche

Room-Size Tabelle

Gerät Ort

Wandmontage

Die Stromquelle

Montagesatz, Teile und Werkzeuge

Positionierung der Installation

Template

Einbau der Anker

Installieren der linken Schrauben

Hängen Sie das Gerät

Die letzten beiden Schrauben

Austauschen der Abdeckung

Kapitel 5: BETRIEBSANLEITUNG

Funktionen und Bedienelemente

Einrichten der Patrone

Verwenden des Online-SD-Karten
Programmierungswerkzeugs

Einstellung Duft Intensität

Duft Steuerung

Kapitel 6: Wartung durch den Benutzer

Patrone wechseln

Patronenwechsel Wartung Checkliste

Artikel

Ändern eines Geräts

Allgemeine Pflege

Kapitel 7: Anwendungen

Ambient Beduftung

Produkt Marketing

Geruchskontrolle

Aromatherapie und Leistung Beduftung

Kapitel 8: WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Gerät Vorsichtsmaßnahmen

Duft Patrone Vorsichtsmaßnahmen

Kapitel 9: Häufig gestellte Fragen

Kapitel 10: Technische Daten

Über Genie

Willkommen in einer ganz neuen Welt der Luftbehandlung von Prolitec, der Technologieführer in der Pflege mit Duft willkommen. Die Genie-Appliance ist die am weitesten fortgeschrittene kommerziellen Luft- System auf dem Markt heute. Es ist das weltweit erste voll einstellbare kommerziellen Luft- System entwickelt, um Räume zu dienen, die in der Größe von 100 bis 15.000 Kubikmeter (6 bis 425 Kubikmeter).

Genie ist ein patentiertes, computergesteuerte, immer-auf, das in der Lage ist, die eine konstante und gleichmäßige und kontrollierte der Duft oder geruchsneutralisator. Die grundlegende Technologie der Genie wurde getestet und in anspruchsvollen kommerziellen Umgebungen, beispielsweise im Einzelhandel, Einkaufszentren, Hotellobbys und andere öffentliche Räume, in denen Duft wird verwendet, um die Umwelt, Markt, ein Produkt zu verbessern, oder ein Geruch löschen.

Das Genie ist durch einen On-board Computer, voll einstellbar ist, sodass Intensität Einstellungen zu Raum Größen von 100 bis 15.000 Kubikfuß (3-425 Kubikmeter) pro Gerät übereinstimmen. Das Genie ist programmierbar, ausführen kann 21 verschiedene Start- und Stoppzeiten, wiederholbare Täglich oder Wöchentlich. Die bis zu 21 Programme und die volle Bandbreite der 50 Intensität mit den Einstellungen können Sie den Duft Ebenen je nach Peak- und Off-Peak-Belegung in den Raum zu optimieren. Mit dieser neuen Funktion können Sie Geld sparen auf Duft und Service Besuche. Mehrere Geräte können zusammen im selben Raum arbeiten.

Das klassische Design passt gut in jede Umgebung. Genie ist standardmäßig in strukturierter echte Schwarze oder Weiße Eierschale. Bei ausreichendem Bestellmengen, Genie kann in eine benutzerdefinierte Farbe geliefert werden. Genie kann auch in einer Vorrichtung, Schränken oder hinter verdeckt werden mit einem an der Wand montierten Verkleidung jedem Interieur Design.

Genie können mit 100 V und 240 V AC-Quellen und kommt komplett mit Stecker für die Steckdosen. Genie ist ausgelegt auf eine Mauer mit frontbündiger Stromquelle dahinter oder es kann zur Befestigung an Decke track-Beleuchtung, die sowohl als eine Quelle der Macht und eine Methode der Anlage handeln konfiguriert werden montiert werden. Mit unserem tabletop Kit hinzugefügt, kann er so konfiguriert werden, dass allein auf eine flache Oberfläche zu stehen, und mit unseren Kabelbinder kit, kann es zu einem Stützpfiler angeschnallt werden.

Genie ist einfach zu installieren und für bestimmte Zimmer Größe, Strömungsverhältnisse und gewünschte Duft Intensität. Minimale Wartung ist über die periodische Änderung des verfügbaren Duft Patrone, Inspektion und den jährlichen Austausch von zwei O-Ringe, und ein einfaches Abwischen oder Abstauben des äußeren Oberflächen. Einmal im richtigen Ort installiert, Genie wird jedem anderen System übertreffen, die völlig einheitliche Duft Verteilung.

Fortschrittliche Technologie des Flaschengeistes erstellt einen Duft mit einer kleineren Menge der Bestandteile von Duftstoffen als jede andere Methode. Die Chemikalien in das Genie Düfte beschäftigt sind vollständig kompatibel mit den restriktivsten Luft einatmen - Qualität und Standards. Genie erzeugt keine schädlichen flüchtigen, organischen Verbindungen und verwendet keine Ethanol oder Treibstoffe. Ganz einfach, wie verwiesen verwendet, Genie ist die grünste, Umweltfreundlichsten weg Duft in eine innere Raum ohne negative Auswirkungen auf die Qualität der Raumluft einzuführen. Dies ist kein Zufall. Die Wissenschaftler und Ingenieure von Prolitec werden nach höchsten ökologischen und menschlichen Sicherheit Standards verpflichtet.

Dieses Benutzerhandbuch ist einfach zu lesen. Es ist auch wichtig zu lesen. Genie ist ein leistungsstarkes Gerät, installiert und korrekt verwendet wird, um die anspruchsvollsten anforderungen gerecht wird.

Auspacken

Entfernen Sie Genie aus dem Container. Die folgenden Punkte sollten berücksichtigt werden:

1. Genie-Gerät
2. Stromversorgung
3. Zwei Tasten
4. Befestigungsteile
5. Installation Vorlage



Umzug und Lagerung.

1. Entfernen Sie die Patrone.
2. Lösen und entfernen Sie die zwei Schrauben auf der rechten Seite.
3. Das Gerät heben Sie es nach oben, schalten Sie die Befestigungsschrauben.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Speichern bei -4 °F (-20 °C) bis 158°F (70°C), 5 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit

Installation

Allgemein

Lage

Genie ist für die dauerhafte Installation an Wand Oberflächen über ein 110 bis 240-V-Steckdose, konstruiert oder als Tisch- oder Regalbox Einheit verwendet..

Service Bereich

Der Bereich Service Bereich von Genie ist von 100 bis 15.000 Kubikmeter (6 425 Kubikmeter). Dies kann natürlich erheblich, je nach Luftstrom, Anzahl der frischen Luftwechsel pro Stunde, Temperatur, Feuchtigkeit und gewünschte Wartungsintervall variieren. Genie kann von 1 bis 50 eingestellt werden, dass es all diese Varianten handhaben kann.

Konfiguration

Genie ist in einer Wandmontage erhältlich, die über eine 110-240 V-Stromquelle verfügt auf Rückseite des Geräts und muss über der Stromquelle platziert werden. Spezielle Netzteiladapter und Stecker sind vorgesehen.

Farben

Genie ist standardmäßig in Schwarz oder Weiß, und in ausreichenden Mengen speziell sein kann in jeder Farbe bestellt.

Lebensdauerschätzung der Kartusche

Die Schätzung, wie lange eine Patrone dauern wird und die Anzahl der Tage zwischen den Dienstleistungen ist entscheidend für die Durchführen einer Installation, die effizient gewartet werden kann. Dies umfasst die Bestimmung der Anzahl der Genies für einen Platz benötigt. Finden Sie AirQ's 3 (Dimensionierung, Service und Erfolg) Tool" zur Verfügung [AirQ Tools](#).

Die folgende Tabelle kann als grobe Richtlinie für die Dimensionierung verwendet werden.

Raumgröße Tabelle

Ausgang Ebene Bereich	Normale Off-Cycle (NOC)		Kurze Off-Cycle (SOC)		Sehr kurze Off-Cycle (VSOC)	
	Zimmer Volumenbereich CFT	Zimmer Volumenbereich CM	Zimmer Volumenbereich CFT	Zimmer Volumenbereich CM	Zimmer Volumenbereich CFT	Zimmer Volumenbereich CM
1-5	200-800	6-23	600-2500	17-71	2100-6700	59-190
6-10	1000-1700	28-48	3000-4700	85-133	7500-9700	212-275
11-15	1900-2800	54-79	5100-6600	144-187	10100-11400	286-323
16-20	3000-4000	85-113	7000-8400	198-238	11700-12500	331-354
21-25	4200-5300	119-150	8700-9900	246-280	12700-13300	359-376
26-30	5600-6900	158-195	10200-11200	289-317	13400-13800	379-391
31-35	7200-8600	204-243	11400-12400	323-351	13900-14200	393-402
36-40	8900-10500	252-297	12600-13400	357-379	14300-14600	405-413
41-45	10900-12600	308-357	13500-14200	382-402	14600-14800	413-419
46-50	13100-15000	371-425	14400-15000	408-425	14800-15000	419-425

Diese Einstellungen werden als Ausgangspunkt vorgeschlagen. Am unteren Ende des Bereichs beginnen und nach einer Stunde einstellen. Duft Typ, Größe, Anzahl der frischen Luftwechsel pro Stunde, Temperatur, Feuchtigkeit und Benutzereinstellungen wird die endgültige Einstellung bestimmen. Best Practice ist AirQ's 3 Werkzeug zu verwenden" an [AirQ Tools](#).

Gerät Ort

1. Platzierung der Genie-Gerät ist der SCHLÜSSEL FÜR EINE OPTIMALE LEISTUNG. Es ist wichtig, Finden Sie einen Ort, wo die Ausgabe von Genie verwenden können, anstatt zu kämpfen, die natürliche Luftströmungen in Ein Zimmer.
2. Luftströmungen in einem Raum mit einem Rauchmelder TEST KIT zum prolitec oder Quellen von Rauch oder Dampf, wie z.b. eine Kerze oder Match bestimmt.
3. Zu einem Rauch Test durchführen, stand am Eingang des Raumes vor der Tür und die Richtung der Rauch oder Dampf beobachten. Wenn der Rauch driftet in die Zimmer Genie Gerät sollte irgendwo in der Nähe der Tür installiert werden.

Siehe Abbildung 1. Wenn der Rauch zieht aus dem Zimmer, der Genie-Gerät sollte an der Wand, der am weitesten von der Tür gelegt werden. Siehe Abbildung 2. Wenn es keine klare Richtung, in die der Rauch fährt oder Er fährt nach oben in die Klimaanlage zurück Grill, eine Position, in der Nähe der Klimaanlage Versorgung Grill finden. Siehe Abbildung 3.

Hinweis: Die Position der Genie DARF NICHT in der Nähe einer Heizung/Lüftung/Klimaanlage zurück Grill, Auspuff Fan sein oder Vent, oder eine offene Tür oder Fenster, durch die Luft, der Raum ist. Denken Sie daran, dass Sie mit dem natürlichen Luftstrom zu arbeiten, nicht gegen Sie.



Wandmontage Genie

Schritt 1 - Die Stromquelle

Vor dem Genie Gerät montiert werden können, müssen von einem qualifizierten Elektriker eine Steckdose an der Position Sie sich entschieden haben, Genie zu installieren. Das Gerät wird dann über den Auslass montiert und angeschlossen.

An einigen Standorten gibt es Regeln, die verlangen, dass die hauptstromquelle neben das Gerät platziert werden soll. Dies wird ein Genie Festverdrahtung Kit erforderlich. Wenn Sie das Gerät dauerhaft auf diese Weise verbunden ist, eine leicht zugängliche Unterbrechungsvorrichtung verwendet werden muss. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

Wenn es sinnvoll ist, das Gerät an eine Steckdose in der Nähe ist, aber nicht hinter das Gerät zu stecken, einen rechteckigen, Kunststoff Kabel - verheimlichung Conduit verwendet werden (PN 10619).

Schritt 2 - Montagesatz, Teile und Werkzeuge

Der Montagesatz mit Genie umfasst eine Installation Vorlage und 4 langen Halbrundschrauben und 4 Dübel geeignet für verputzte Trockenbau. Wenn Sie eine andere Oberfläche besitzen, müssen Sie die Anker, die für die Wand material- und Schrauben, mit diesen Anker Arbeiten geeignet ist zu erhalten. Die Schrauben müssen die gleiche Länge wie die mitgelieferten haben.

Sie werden folgende Werkzeuge benötigt:

1. Ein gutes Niveau, um Ihnen zu helfen, die Installation der Vorlage genau horizontal.
2. Ein Hammer.
3. Ein Kreuzschlitz Schraubendreher in Übereinstimmung mit den mitgelieferten Schraubendreher oder was auch immer entspricht der Schrauben an der Anker, die Sie gewählt haben.
4. Ein spitzes Werkzeug wie ein kleiner Schraubendreher, der durch die Löcher am Gerät eingeführt wird, um den richtigen Punkt für die Anker zu markieren..
5. Eine Bohrmaschine.



Die installation Vorlage direkt über die Steckdose (falls drahtgebunden oder anderswo gesteckt, Position der Vorlage auf der Seite der Stromversorgung). Der ebene verwenden, um sicherzustellen, dass die installation Vorlage horizontal ist. Positionieren Sie die Vorlage so, dass die Steckdose ist in der Vorlage zentriert. Halten Sie die Halterung, mit einem spitzen Werkzeug, Schraube oder Schraubendreher, um die Position der vier Dübel zu markieren. Erneut prüfen, um sicherzustellen, dass die Vorlage horizontal ist.



Schritt 4 - Installation der Anker

Nutzen Sie eine elektrische Bohrmaschine einen 1/8" Bohrung an, um die genaue Position zu machen, die Sie. Dies wird als Leitfaden für die Anker dienen. Ein Hammer die Dübel in weit genug zu tippen, damit Sie gut in Position bleiben. Dann die Schraube direkt in den Trockenbau. Vermeiden Sie Verschrauben unter einem Winkel.



TIPP: Wenn Sie eine elektrische Bohrmaschine mit einem Phillips-Schraubendreher verwenden, stellen Sie sicher, dass der Kopf perfekt in den Anker passt, da der Anker oder die Schraube sich leicht abziehen lässt. Stellen Sie den Bohrer auf eine langsame Drehung ein.

Schritt 5 - Installieren der linken Schrauben

Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine, um zwei Schrauben in die linken Anker zu installieren. Setzen Sie die Schrauben nicht auf den Anker, sondern lassen Sie den Schraubenkopf und den Anker in einem Abstand von 1/8 Zoll.

Schritt 6 - Hängen Sie das Gerät

Schließen Sie die Stromversorgung an. Halten Sie das Netzkabel ordentlich und fest an der Stromversorgung. Schließen Sie das Netzteil an das Gerät. Hängen Sie das Gerät, indem Sie das Gerät so, dass die linken Löcher schieben über die beiden linken Schrauben. Einige Anlagen nicht Platz für die Montage des Geräts über eine Steckdose. In diesem Fall wird das Netzkabel los und führt es auf eine Steckdose in der Nähe mit einem Kabelkanal (nicht im Lieferumfang enthalten - PN 10619) zu verbergen, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite. Eine Steckdose Abdeckung kann auch über den Adapter verwendet werden.

Die Standardinstallation ist das Gerät direkt über die Steckdose zu positionieren, speichern Sie das Netzteil und das Netzkabel in die Aussparung an der Rückseite des Geräts. Dieses leicht zu machen, nicht lösen Sie das Netzkabel und das Kabel gerade genug, um die Verbindung herzustellen.



Schritt 7 - Die letzten beiden Schrauben

Sichern Sie das Gerät an der Wand mit zwei Schrauben..




Schritt 8 : Austausch der Abdeckung

Nach der [Installation der Patrone](#) und [Programmierung](#), Austausch Sie die Abdeckung wieder und Verriegeln, speichern Sie den Schlüssel an einem bekannten Ort.

Betriebsanleitung

Funktionen und Bedienelemente

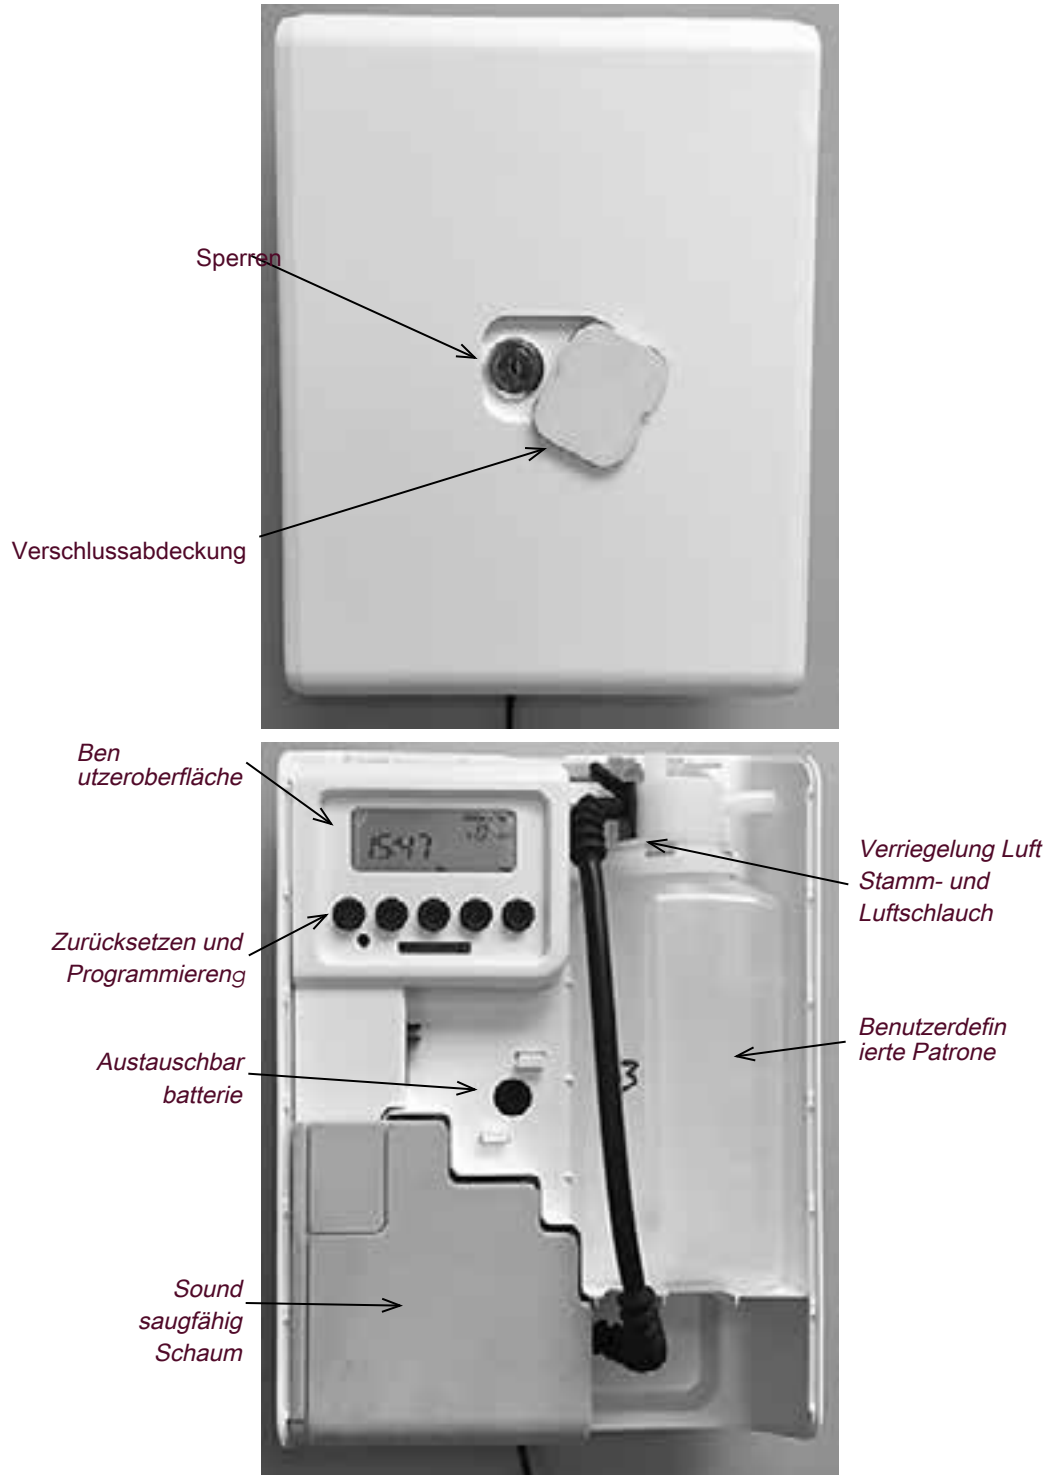

Einrichten der Patrone

1. Verwenden Sie die Taste zum Entriegeln und öffnen Sie die Tür.
2. Die Patrone vorbereiten.
 - Den großen Stecker aus der Luft-stem-Anschluß (B) auf der waagerechten Fläche (Rückseite) der Patrone.
 - Entfernen Sie den Stopfen von der Oberseite der Auslaßanschluß (a) der Patrone.



3. Die airstem in die Luft Einfügen - Stammzellen Port in der Patrone. Die stammzellen in die verriegelte Position drehen.




4. Druckpatrone in der Aussparung. Wenn der Schlauch nicht in der Nut anbringen, wie gezeigt, Stammzellen und Twist entfernen, bevor die Verriegelung airstem.

Richtig:



Falsch:



5. Wenn das Gerät wurde zuvor programmierten bevorzugte Einstellung zu aktivieren. Ist dies nicht der Fall (siehe unter "[Programmierung des Geräts](#)"), drücken Sie  so die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, Snap und die Tür schloss.

Die Programmierung des Geräts

1. Entriegeln und entfernen Sie die Vorderseite.
2. Schalten Sie den Strom durch Drücken ϕ auf dem Bedienfeld
3. Stellen Sie die Uhr.
 - drücken \ominus um zwischen den Modi, um in den Options-Modus zu. Der Tag der Woche beginnt zu blinken..
 - Stellen Sie den Tag vorwärts oder rückwärts mit \oplus oder \ominus .
 - Drücken Sie \checkmark stellen Sie den Tag der Woche und die Stunde blinkt
 - Einstellen der Stunde vorwärts oder rückwärts mit \oplus oder \ominus .
 - Drücken Sie \checkmark um die Stunden einzustellen, und die Minuten zu blinken.
 - Die minute nach vorne oder hinten Einstellen mit \oplus oder \ominus .
 - Drücken Sie \checkmark um die Minuten und die Stunden und Minuten werden beide blinken.
 - Wechsel zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Betriebsart mit (+) oder (-).
 - Drücken Sie \checkmark um den Zeit modus einzustellen, und der Aus-Zyklus blinkt.
 - Wechsel zwischen normal (NOC, 7 Minuten), kurz (SOC, 2 Minuten), und sehr kurzen (VSOC, 30 Sekunden) Modi mit \oplus oder \ominus .
 - Drücken Sie die Taste \checkmark um die off-Zyklus und der Ventilator Einstellung beginnt zu blinken.
 - Die Drehzahl des Lüfters nach oben oder unten anpassen Mit \oplus oder \ominus .
 - \checkmark drücken, um die Drehzahl des Lüfters und der Tag der Woche festgelegt wird blinken.
4. 24/7 Modus.
 - Wenn Sie möchten, dass Genie ununterbrochen zu laufen - 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag - Presse I bis 24/7 über der Zeit dargestellt. Falls nicht, fahren Sie fort mit Schritt 5.
5. Programm festlegen.
 - drücken \ominus bis sie über der Zeit dargestellt. Das Programm wird in der unteren rechten Ecke der Anzeige zu blinken
 - Die Programmnummer vorwärts oder rückwärts Einstellen mit \oplus oder \ominus .
 - Drücken Sie \checkmark um die Nummer des Programms den Status setzen und beginnt zu blinken.
 - Der Status zwischen "On" (Ein) und "Off" ("Aus") mit \oplus oder (-) einstellen .
 - Drücken \checkmark um den Status und die Intensität zu setzen beginnt zu blinken.
 - Die Intensität höher oder tiefer einstellen, um die Verwendung von \oplus oder \ominus .

- Drücken Sie die Taste \odot die Intensität und der Tag der Woche festgelegt wird blinken.
- Stellen Sie den Tag der Woche vorwärts oder rückwärts mit \oplus oder \ominus .

Hinweis: Zusätzlich zu den einzelnen Tagen, können Sie auch einstellen "Alle Tage", "Woche" oder "Wochenende".

- Drücken Sie \odot um den Wochentag einzustellen. Gestartet wird auf der rechten Seite der Anzeige und die Stunde blinkt.
- Stellen Sie die Start Stunde vorwärts oder rückwärts mit \oplus oder \ominus .
- Drücken Sie die Taste \odot um die Stunde und die Minuten beginnen zu blinken..
- Die Startminute vorwärts oder rückwärts Einstellen mit \oplus oder \ominus .
- Drücken Sie \odot um die Minuten einzustellen. Stop wird auf der rechten Seite der Anzeige und die Stunde blinkt.
- Einstellen der Stunde vorwärts oder rückwärts mit \oplus oder \ominus .
- Drücken Sie \odot um der stop Stunde festgelegt und die Minuten zu blinken.
- Die stop-Minute vorwärts oder rückwärts Einstellen mit \oplus oder \ominus .
- Drücken Sie \odot um die Minute zu stoppen.

Das Gerät wird automatisch aus dem eingestellten Programm Schalter auf Run Programm nach 30 Sekunden Inaktivität, oder Sie können die Taste \odot drücken, bis Sie über die Uhrzeit angezeigt wird. Sie können die Programme überprüfen, indem Sie \odot , während das Gerät in den Programmiermodus .

Verwenden des Online-SD-Karten-Programmierungswerkzeugs

Das Online-Programmierungswerkzeug für SD-Karten finden Sie unter <http://airqtools.com/sdcard/>

1. Mehrere Programme können erstellt werden, die den Benutzer eindeutig sind und in einer Liste gespeichert.
2. Erstellen Sie einen Programmsatz mit der Schaltfläche "Programm erstellen".
 - Jedes Programm wird ein Name erforderlich.
 - Jedes Programm kann 21 einzigartige Programme, die in der festgelegten Ein- oder Ausgeschaltet werden können.
 - Programme, die von Zahl 1-21 identifiziert wurden, gehören ein Tag oder die Tage, An- und Abschaltung, und Intensität.
 - Das Werkzeug wird dem Benutzer der sich überschneidenden Programme warnen.
 - Programme müssen, um gerettet zu werden.
3. Bearbeiten eines bestehenden Programms können Sie über die Schaltfläche "Bearbeiten" rechts neben dem Namen des Programms.
4. Kopieren Sie ein bestehendes Programm über die Copy- Taste rechts neben dem Namen des Programms. Dies kann besonders nützlich für schnell Duplizieren eines sehr ähnlichen Programmen.
5. Löschen Ein vorhandenes Programm können Sie über die Schaltfläche "Löschen", der rechts neben dem Namen des Programms.
6. Exportieren Sie ein vorhandenes Programm, die durch die Schaltfläche Exportieren rechts neben dem Namen des Programms.
 - Eine zip-Datei mit Ihrem Programm (schedule.txt), die neueste Firmware (discover.Hex), und die letzte Anweisung für den Einsatz (readme.txt) auf Ihren Computer herunterladen.
 - Eine SDHC-Karte einfügen und formatieren FAT32.
 - Die erforderlichen Dateien (schedule.txt für Programme kopieren, entdecken. Hex für Firmware) auf der obersten Ebene der Karte (nicht in einem bestimmten Ordner oder zip-Datei).
7. Legen Sie die SD-Karte in das Gerät mit der beschrifteten Seite nach unten.

Laden neuer Firmware von einer SD-Karte

1. Kopieren discover. Hex auf eine SD-Karte mit FAT32 formatiert .
2. Legen Sie die SD-Karte, mit der beschrifteten Seite nach unten.
3. Drücken Sie die RESET-Taste, und die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts.
4. Die \odot und \oplus Tasten leuchten abwechselnd auf.
5. Gedrückt halten \odot eine Sekunde lang, Und es wird die Meldung "Laden" für etwa zehn Sekunden.

6. Die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts..
7. Entfernen Sie die SD-Karte; dem Display wird die aktuell geladene Version der Firmware und die Pumpe für eine Sekunde laufen wird..
8. Drücken Sie \odot um die Stromversorgung einzuschalten.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Gerät ist im Modus Run Program vor dem Schließen und Verriegeln der Tür.

Die Programmierung des Geräts von einer SD-Karte

1. Kopieren schedule.txt auf eine SD-Karte mit FAT32 formatiert.
2. Legen Sie die SD-Karte, mit der beschrifteten Seite nach unten.
3. Drücken Sie die RESET-Taste, und die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts .
4. Die \odot und \oplus Tasten leuchten abwechselnd auf.
5. Halten Sie die Taste \odot eine Sekunde lang gedrückt und es wird etwa zehn Sekunden lang "laden" angezeigt..
6. Die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts.
7. Entfernen Sie die SD-Karte; auf dem Display wird die aktuell geladene Version der Firmware und die Pumpe für eine Sekunde laufen wird.
8. Drücken Sie \odot um die Stromversorgung einzuschalten.
9. drücken \ominus , um zwischen den Modi zu den Programm Modus.
10. Drücken Sie die Taste \checkmark , um die Startzeit für das erste Programm.
11. Drücken Sie die Taste \odot **erneut** die Zeit für das erste Programm zu sehen.
12. Drücken Sie \oplus oder \ominus auf die zweite und dritte Programme anzeigen.
13. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Gerät ist im Modus Run Program vor dem Schließen und Verriegeln der Tür.

Das Kopieren von Programmen auf eine SD-Karte

1. Legen Sie eine FAT32-formatierte SD-Karte, mit der beschrifteten Seite nach unten.
2. Drücken Sie die RESET-Taste, und die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts.
3. Die \odot und \oplus Tasten leuchten abwechselnd auf.

4. Drücken und halten Sie die Taste ⊕ für eine Sekunde, und das Display zeigt an, SPEICHERN, ca zehn Sekunden lang gedrückt.
5. Die fünf Tasten werden in der Reihenfolge von links nach rechts.
6. Entfernen Sie die SD-Karte; auf dem Display wird die aktuell geladene Version der Firmware und die Pumpe für eine Sekunde laufen wird.
7. Drücken Sie ⏻ um die Stromversorgung einzuschalten.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Gerät ist im Modus Run Program vor dem Schließen und Verriegeln der Tür.
9. Die neue Datei auf der SD-Karte erstellt als "outsche.txt" ändern, um es zu "schedule.txt" können die Programme auf einem anderen Gerät geladen werden.

Einstellung Duft Intensität

1. 1. Die ungefähre Größe der Zimmer in Kubikfuß oder Kubikmeter bestimmen durch die Multiplikation der Länge x Breite x Deckenhöhe.
2. Siehe die Room-Size Tabelle zu, wenn Sie einen Level (1 bis 50) einzustellen. Dies ist nur ein Ausgangspunkt.

Hinweis: Es gibt viele Variablen zum Finden der Duft Ebene
 Das funktioniert: Größe, Luftstrom, Anzahl der frischen Luft
 Änderungen pro
 Stunde, Anzahl der Personen im Raum und vor allem die Benutzer
 Einstellungen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Ebenen, bis
 Sie sind
 Zufrieden. Das S3-Tool nutzen.

Duft Steuerung

Wenn Sie die Room-Size Chart oder S3- Tool gefolgt, haben sie Genie am unteren Ende des Bereichs für Ihr Zimmer Größe gesetzt. Wenn Sie nach einer Stunde fühlen Sie den Duft nicht nachweisbar ist, erhöhen Sie die Einstellung von etwa 10%. Zum Beispiel, wenn Ihre beginnen Sie mit der Einstellung war 20, ist um 10 % zu erhöhen, oder um die Einstellung 22. Immer größer, bis sie und andere im Raum kann ein leichter Duft in den Raum zu erkennen.

Der letzte Schritt

1. Das Gerät entweder 24/7 oder Programm starten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Schließen und Verriegeln der Tür Speichern des Schlüssels in einem bekannten Ort.

Wartung durch den Benutzer

Patrone wechseln

Wenn der Behälter leer ist die Patrone ausgetauscht werden muss. Der Veränderungsprozess ist einfach. Best Practice ist es, Handschuhe bei der Manipulation der Patrone tragen.

1. Entriegeln und entfernen Sie die vordere Abdeckung..
2. Schalten Sie den Strom durch Drücken der Taste POWER ein.
3. Greifen Sie die Patrone und trennen Sie den Luftschacht..
4. Die Ventilschaftdichtung auf Beschädigung prüfen. Ersetzen, wenn sie beschädigt ist.
5. Entfernen Sie die Stopfen von der neuen Patrone, und verwenden Sie sie, um leere Patrone zu stopfen.
6. Leere Patrone zu Recycling Center zu einem späteren Zeitpunkt liefern.
7. Anschließen der neuen Patrone und an der Luft Stammzellen und Sitz in der Appliance.

Patronenwechsel Wartung Checkliste

Patrone Plume: Verwenden Sie ein hoher Intensität - Taschenlampe oder Stirnlampe, um zu bestätigen, dass eine Rauchwolke Streaming ist vom Ausgang. Wenn es keine Plume:

- Sicherstellen, dass die anderen Output Port angeschlossen ist. Es sollte angeschlossen werden.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und das Gerät läuft.
- Prüfen, ob die O-Ringe an der Luft Stammzellen sind und nicht gerissen oder gebrochen . Falls erforderlich austauschen.
- Wenn die Appliance zu betreiben Programm eingestellt ist, stellen Sie es auf und rund um die Uhr für eine Feder prüfen.
- Wenn keine Plume, setzen Sie es zurück zu Programm und wechseln Sie die Patrone aus.
- • Wenn immer noch keine Plume, versuchen Sie, eine andere Patrone nur um sicher zu stellen. Wenn keine Plume, ersetzen Sie das Gerät. (Siehe [Ändern einer Appliance](#)).
- Wischen Sie das Gerät innen und außen sauber

Ändern eines Geräts

Gerät Fehlfunktionen werden nicht in das Feld gewartet werden muss, aber die Pumpe ist Field Replacable. Wenn es keine Fahne, der nach dem oben beschriebenen Verfahren, oder es gibt keine übermäßige Geräusentwicklung, dann muss das Gerät durch einen neuen ersetzt werden.

Allgemeine Pflege

- Genie ist ein elektronisches Gerät. Behandeln Sie es wie ein Laptop.
- Nicht an einem Ort aufstellen oder Genie oder die Patronen bei extremer Hitze speichern (mehr als 130 °F) oder bei Frost.
- Genie nicht auf den Boden fallen. Tun sie es nicht in oder in der Nähe von Wasser.
- Nicht lackieren oder anderweitig versuchen, die Farbe der äußeren Abdeckung zu ändern. Genie ist in jeder Farbe erhältlich.
- Beim Versand, Packung in der Originalverpackung und in einem äußeren Karton legen.
- Immer die Stopfen in Patronen halten, wenn sie nicht in Verwendung ist.

Immer die Patrone aus dem Gerät entfernen, bevor Sie es bewegen. Ansonsten Leck kann stattfinden, zerstören die Einheit und die Garantie ungültig ist.

Anwendungen

Genie wird verwendet, um die Qualität der Raumluft durch die Neutralisierung von Gerüchen oder Einführung und ein Geruch in der Luft oder beide gleichzeitig zu erhöhen. Dies ist durch die Mischung von ultra-niedrige Konzentrationen von Geruch Neutralisatoren und Duft Zutaten ("Luft - Behandlung Agenten") in die Luft. In der Tat, Genie in vollem Umfang wirksam ist, ist mit Konzentrationen von Luft - Behandlung Agenten weniger als 1 Teil pro Million (ppm). Dies bedeutet, dass für jeden 1.000.000 Moleküle der Luft gibt es nur ein Molekül des Luft - Behandlung Agenten.

Es gibt vier grundlegende Anwendungen für Genie : ambient Beduftung , Produktmarketing , Geruchsbekämpfung und Aromatherapie . Diese Anwendungen sind unterschiedlich in Bezug auf Ihre Ziele , aber sie alle haben die gleiche Kombination von proprietären Prolitec air-Behandlung Chemie und Genie computergesteuerte Liefersystem.

Ambient Beduftung

Ambient wittern, ist die Verwendung von einem Duft, der neben anderen Design Elemente in einen Raum zu schaffen, oder die Ambiente. In dieser Anwendung, Duft ist vergleichbar mit visuellen Elementen wie Grafiken, Farben, Materialien, Texturen und Formen sowie auditive Elemente wie Musik. Mit ambient Beduftung, einem sorgfältig ausgewählten Duft wird verwendet, Themen, animieren Visuals zu verbessern, einen Baum oder eine Blume riecht wie ein Baum oder eine Blume , und viele andere Nutzungen. Die wichtigsten Marken sind mit Duft zu erweitern und Ihre Marke zu animieren, indem er einen Duft Erfahrung mit einer Marke, wie ein Hotel mit Umgebungsluft Beduftung zu machen alle ihre Lobbys riechen, wie die gleichen Duft Kette.

Die Qualität der Raumluft und das gesamte Ambiente eines Raumes kann im Wesentlichen mit der Einführung eines angenehmen Duft verbessert werden. Geruch kann dazu führen, dass Menschen eine Marke mit positiven Gefühlen in Erinnerung zu rufen und Markenwerte zu kommunizieren. Geruch kann Erstellen einladende Umgebungen, Retail Kunden anzulocken und sie veranlassen, länger zu bleiben und mehr Shop, die Produktivität der Mitarbeiter verbessern und alle Insassen fühlen sich positiv über ihre Erfahrungen in den Raum.

Aller Sinne, dem Geruchssinn ist das leistungsfähigste Auslösen der Erinnerung. Hotels, Casinos, Einzelhandel und andere Unternehmen, die eine positive Erfahrung, dass Kunden erinnern und wiederholen sollte, Düfte verwenden, um die Qualität der Raumluft zu verbessern. Die Verwendung einer Signatur Duft das Image der Marke zu verlängern ist ein leistungsfähiges Werkzeug für den anspruchsvollen Marketingspezialist.

Typische Bereiche, in denen die Umgebungstemperatur Beduftung verwendet wird:

- Einzelhandel
- Hotel Lobbies
- Einkaufszentren
- ausstellungsräume
- Clubs und Bars

Produkt Marketing

Produkt Marketing ist der Einsatz von Duft als Mittel der Kommunikation in der Werbung und Förderung bestimmter Produkte, bei denen Duft ist ein primäres Element oder Funktion. Bei der Vorstellung der Duft einer duftenden des Produkts an den Kunden am Point of Sale ist die leistungsfähigste Weise ein Produkt mit einem Duft, der einschließlich der Luxusparfümerie; Seifen, Waschmittel und Weichspüler; Lotionen und Tränke; duftende Schönheit und Gesundheit Aids; Lebensmittel wie Kaffee, Obst zu verkaufen, und Backwaren; und andere frische und aromatische Produkte..

7

Genie ist als automatisierte Präsentation und Sampling System die genaue Aroma von einem duftenden Produkt in einem Laden zu liefern oder am Point of Sale eingesetzt. Zum Beispiel, so dass der Client einen feinen Duft, Pflege oder home Duft zu erleben ist der effektivste Weg, um sie zu verkaufen. Duft ist das Hauptmerkmal dieser Produkte. Über Genie, Duft zu einem Kunden präsentieren ist die beste Art und Weise zu präsentieren und das Produkt verkaufen. Auf diese Weise, Genie liefert eine echte und vollständige Erfahrung der Duft für Kunden und Passanten ohne Einbruch- oder Verkäufe Intervention verknüpfen.

Plakate und Werbetafeln können mit Genie ausgestattet werden, um die umliegenden Luftraum mit der Duft, der auf der Anschlagtafel geworben wird, zu behandeln. Dies ist besonders effektiv in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Flughäfen und Bahnhof und U-Bahn Stationen. Dies ist eine multi-sensorische Ansatz, Kunden zieht um die Anzeige bei gleichzeitiger Verbesserung der Grafik und die potenziellen Kunden zu erleben oder "Sample" der Duft des Produkts.

Geruchskontrolle

Eines der schwierigsten Probleme in der Qualität der Raumluft wird schlechte Gerüche. Schlecht riechenden Orte haben eine negative emotionale Auswirkungen auf alle Insassen des Raumes. Dies bedeutet, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden.

Genie und Prolitec-eigenen Geruch - Sanierung der Chemie sind in der Lage, blockieren die menschliche Fähigkeit, die meisten Gerüche zu erkennen und ersetzen diese Gerüche mit angenehmen Düften. Proprietäre Prolitec Air - Behandlung der Chemie und der begleitenden computer-gesteuerte Anlieferung System immer die standard Lösung für schwierige Geruch Ausgaben in mehreren Branchen.

Typische Problembereiche, die durch Genie angesprochen werden können, gehören:

- Sanitäre Einrichtungen
- Müll - Verdichtung Bereiche
- Angrenzende Gebiete zu kochen und Vorbereitung
- Schwimmbäder und in den angrenzenden Bereichen
- Fitnessraum
- Aufzugsschächte
- Hotel Flure

Die prolitec Ansatz, um die Standardisierung zu Geruch verwendet eine proprietäre und patentierte Neutralizer, hemmt die menschlichen Riechapparates vom Erkennen der Geruch und dann die Injektion einer kleinen Menge Duft einen extrem niedrigen Konzentration in der Luft von weniger als 1 ppm zu erstellen. Dieser Ansatz ist einzigartig und sehr viel effektiver als die herkömmlichen Ansätze, die einfach den Geruch begießen, mit einer hohen Konzentration von Duft.

Aromatherapie und Leistung Beduftung

Es ist bekannt, dass Duft hat einen starken Einfluss auf die menschliche Gefühle und Verhalten. Der Einsatz von Duft menschlichen Emotionen zu beeinflussen ist wie Ambient wittern, aber mit einem spezifischen Ziel für die Insassen der behandelten Fläche. Der Einsatz von Duft und die ätherischen Öle der Blumen, Kräuter und Bäume zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens ist die traditionsreiche Zweig der alternativen Medizin, bekannt als Aromatherapie. Auch wird anerkannt, dass Duft verwendet werden, kann die Leistung am Arbeitsplatz zu optimieren. Die Vorteile reduziert Fehler in der Routine Funktionen, Mitarbeiter Gefühl von Wohlbefinden, höhere Moral gehören, verbesserten Kundenservice und insgesamt verbesserte Produktivität.

Genie™ und Prolitec Aromatherapie Chemie kann dazu beitragen , einen Arbeitsbereich eine komfortable und ansprechende Platz zu sein . Als Beispiele für die positive Wirkung von Aromatherapie auf dem Arbeitsplatz, unten sind die Ergebnisse mehrerer einschlägiger Studien:

- Eine 1991 Studie hat gezeigt, dass eine "nachhaltige Aufmerksamkeit Aufgaben" waren mit größerer durchgeführt Genauigkeit, die die Teilnehmer in der duftenden Zimmer im Vergleich zu den nicht-duftende control Zimmer. 1.
- Eine andere Studie ergab, dass Duft hatte eine dramatische und positive Auswirkungen auf die Effizienz eines Korrektors
- Es ist allgemein bekannt, dass die Tokyo Stock Exchange Pfefferminze diffundiert in die Luft an den Nachmittagen machen den Makler fühlen belebt.

¹ Dr. Joel Warm und Dr. William Dembar. "Olfaktorische Stimulation und anhaltender Aufmerksamkeit." Kompendium der olfaktorischen Forschung, (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Co., 1995), S. 47.

² Markieren Kilauga et al. "Consumer Panel Studie über die Wirkung der Pfefferminze und Lavendel Düfte auf Korrekturlesen." Kompendium der olfaktorischen Forschung, (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Co., 1995), S. 131

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise - BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF Gerät Vorsichtsmaßnahmen

1. Warnung - Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets geeignete Vorkehrungen, einschließlich der Folgende:
 - Alle Anweisungen lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden nicht mit dem Gerät spielen.
 - Lassen Sie sich nicht die Finger oder Hände in das Produkt.
 - Das Gerät muss in aufrechter oder vertikale Position betrieben werden.
 - Das Gerät sollte nicht mit der Tür in der offenen Position verwendet werden. Die Tür ist geöffnet nur von einer Kassette oder das Programm zu ändern.
 - Nie ihre Nase zum Ausgang des Genies. Innerhalb von 12 Zoll der Ausgang, der Duft ist hoch konzentriert. Die unsachgemäße Einatmen hohe Konzentrationen von Duft kann Reizungen einschließlich wässrige Augen, Kopfschmerzen, Husten und Beschwerden der oberen Atemwege verursachen.
 - Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
2. ANWEISUNGEN IN HINBLICK AUF DIE GEFAHR VON FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN
 - Das Gerät ist so gebaut, dass in eine 110 V AC oder 220 V AC Steckdose angeschlossen werden. Darf nur mit den genehmigten und mitgelieferte Netzteil verwendet werden. Die UL- und CE-konforme Stromversorgung wandelt die Stromversorgung 12V DC Das Gerät zu. Das Gerät darf nur an Schutzkleinspannung (SELV) versorgt werden.
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt, der Service Agent, oder von ähnlich qualifizierten Personen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Ziehen Sie vor dem Reinigen.
 - Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, das Gerät sollte nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Wenn es irgendeinen Zweifel, ob eine Anschlussdose korrekt geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker sollte konsultiert werden.
 - Es wird empfohlen, dass der Benutzer das Gerät von der Wand zur gfci Steckdose testen und auf regelmäßiger Basis reset entfernen.

Duft Patrone Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie nur AirQ von Prolitec Duftkartuschen.
- Der Consumer Product Safety Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt lesen Mit jeder Sendung von Patronen. Stellen Sie sicher, dass diese Informationsblätter zur Überprüfung von Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
- Verwenden Sie Latex Handschuhe zu handhaben eine Patrone die Flüssigkeit immer an den Händen zu vermeiden. Die AirQ Düfte sind so formuliert, als nicht schädlich sein, in Kontakt mit der Haut, aber das konzentrierte Natur der Düfte ist der Duft von Haut und Händen zu entfernen.
- Waschen Sie Ihre Hände nach jedem Kontakt mit Patronen oder Duft.
- Während die Behandlung der Luft AirQ Agenten keine Zutaten enthalten, schädlich für die Haut, gilt , wenn es der Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen, der das Auge mit frischem Wasser für die Bewässerung für 5 Minuten. Wenn es irgendwelche Augenreizung ist, sofort einen Arzt konsultieren.

Wie funktioniert die Genie?

Genie verwendet eine patentierte Technologie Flüssigkeit Duft zu konvertieren Verbindungen in kleinen Tröpfchen weniger als ein Hundertstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Durch Vergleich, ein Aerosol droplet ist 100-mal größer und 1.000.000 Mal schwerer. Genie Tröpfchen vorhanden 100 mal mehr Fläche an der Luft behandelt zu werden, was bedeutet, viel weniger Duft verwendet, ist der Duft Effekt zu erzeugen. Kleine Tröpfchen Genie's sind extrem leicht, so dass sie leicht in die Luft und Verteilen im gesamten Raum ein noch Duft Effekt zu erzeugen.

Welche Größe Zimmer Genie?

Genie ist voll verstellbar für verschiedene große Zimmer. Genie ist wirksam in Räumen von 100 bis 15.000 Kubikmeter (6 425 Kubikmeter). Die kubische Maßnahme ist die Breite x Länge x Höhe.

Wo kann ich Genie?

Genie sollte an einer Wand, wo Sie vollen Nutzen aus der natürlichen Luftströmung im Raum nehmen können wie ein Rauch Test oder als von Ihnen bekannte ermittelt werden. Zubehör Kits können für das Inverkehrbringen des Geräts auf einer Decke (Titel Light) oder Tischplatte bestellt werden.

Muss ich Genie?

Ja! Genie ist eine leistungsfähige Maschine. Genie können kleine und sehr große Zimmer. Wenn es zu hoch für die Größe der Zimmer eingestellt ist, kann es zu Beschwerden für einige Leute. Die Einstellung ist einfach. Nehmen Sie sich die Zeit, es richtig zu machen.

Wie kann ich Genie einstellen?

Mit dem Netzkabel in sie gesteckt Genie nach oben und unten mit der ⊕ und ⊖ Tasten einstellen können nur auf der rechten Seite des LCD-Bildschirms. Sie können die Einstellung Level (1 bis 50) auf der rechten Seite des LCD-Displays. Beginnen Sie immer mit der empfohlenen Einstellung und wird in kleinen Stufen nach oben einstellen.

Wie stark sollte ich den Duft?

Weniger ist mehr. Genie können Sie Gerüche zu löschen und nur eine kleine Menge Duft verwenden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lufterfrischer, Genie ist einstellbar. Diese wichtige Funktion verwenden. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Einstellungen für die Größe des Raumes dann nach oben in kleinen Schritten einstellen.

Wichtig

Warten Sie eine Stunde, bis der Duft Stärke beurteilen
Nach dem Starten oder neu einstellen. Am besten ist es, kraft zu beurteilen
Beim Betreten der Zimmer aus einem anderen Zimmer.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist Genie sicher mit Kindern und Haustieren zu verwenden?

Wenn Sie sich an die Anweisungen, Genie ist die sicherste Lufterfrischer zur Verfügung. Natürlich ist es wichtig, die Sicherheitsdatenblätter mit jeder Patrone, die in einem sicheren, sichtbaren Ort gelagert werden sollte eingehaust zu lesen.

Wie funktioniert das Genie von Aerosol Zimmer lufterfrischer unterscheiden?

Die teureren Aerosole können einen sehr angenehmen Duft erzeugen, aber nur für ein paar Minuten und in sehr hohen Konzentrationen nur in dem Gebiet, in dem sie gesprüht wurden. Genie ist, was als "kontinuierliche Aktion "lufterfrischer bekannt ist. Genie wird programmiert, um eine gleichmäßig verteilte Duft im ganzen Raum zu liefern.

Ist Genie umweltfreundlich?

Ja, Genie ist die umweltfreundlichsten Lufterfrischer auf dem Markt. Im Gegensatz zu Aerosolen, Genie verwendet keine Treibmittel und produziert keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen, oder VOC. Im Gegensatz zu vielen Lufterfrischer, Genie verwendet kein Ethanol oder ähnliche Lösungsmittel die Verdampfung von Duft Chemikalien zu verbessern.

Ich möchte nur das Zimmer zu bestimmten Zeiten Duft. Muss ich es jedes Mal ein und aus zu schalten?

Genie hat einen winzigen Bordrechner für vollautomatischen Betrieb. Sie können bis zu 21 separate Start gesetzt und mal stoppen. (Siehe unter "[Programmierung des Geräts](#)")

Wenn ich einen anderen Duft möchten, kann ich die Patronen wechseln?

Ja, einfach die Patrone entfernen und durch eine andere zu ersetzen.

Wichtig

Immer Stopfen in Patronen halten, wenn sie nicht in Verwendung ist. Wenn Sie Die Stopfen aus der Patrone verlegt werden Von Genie entfernt, können Sie die Stopfen aus dem Neue Patrone wird eingefügt.

Wird Genie hinterlassen Ablagerungen auf Möbeln oder Teppichen ?

Nein, sofern Sie die Ausgabe nicht an einer Oberfläche direkt näher als 12 Zentimeter entfernt.

Wird Genie Düfte Fleck Oberflächen oder Stoff?

Ja, alle Luft - Pflege Düfte färbt Holz und Stein und alle Stoffe, wenn verschüttet. Die beste Lösung ist es, durch den Austausch der Glühkerzen auf Patronen, nachdem Sie sie und halten Sie die Stopfen an allen Patronen, wenn sie nicht in Verwendung ist.

Wie kann ich die Reinigen ein Tropfen?

Wenn es eine Auffangschale, trocknen Sie es so schnell wie möglich und dann mit Wasser und Seife reinigen.

Wichtig

Nie ein Genie auf eine waagerechte Fläche stellen ohne Die korrekte Tabelle oben Zubehörpaket, sonst auslaufen kann Auftreten.

Spezifikationen

Abmessungen

Genie-Gerät 11" x 7.5" x 3" (27.9 cm x 19.1 cm x 7.6 cm)

Weight

2.35 lbs (1.07 kg) leer

Stromversorgung

Eingang — 100 – 240V AC at 0.6A

Frequenz — 50/60 Hz

Schutz — Schaltnetzteil

Stromversorgung — 15VDC at 1 A

Batterie — Lithium 3V, #CR2032

Zulassungen

FCC part 15, CE, RoHS konform, UL Stromversorgung

Betriebstemperatur

0° bis 40° C

Die Luftfeuchtigkeit

85% oder weniger

Flüssige Kapazität

500 mL cartridges

Service Bereich

Up to 15,000 cu. ft. (425 m³) served

Prolitec, Incorporated
1235 W. Canal Street
Milwaukee, WI 53223
1-866-387-4333

www.prolitec.com

Alle Inhalte © 2016 Prolitec, Inc.